## Di serie

**Programma di regolazione (CAL):** per la regolazione della precisione, è necessario un peso di calibrazione esterno.

**Esercizio da accumulatore:** set ricaricabile.

**Alimentatore a rete:** 230 V / 50 Hz. Già compreso di serie, su richiesta anche in altre esecuzioni.

**Tarare:** rimettere il valore indicato a "0" dalla bilancia caricata, p.es. versare o levare fuori materiale da un contenitore.

Linea diretta per le ordinazioni: vedi retro del catalogo

## L 'industriale fino a 3.000 kg

**KERN HUM**
*Dinamometro per gru*

Spedizione 1 Giorno

3 Anni Garanzia

**Sicurezza testata** sul modello campione fino a 1,3 volte del range di pesatura **Max**

*Prezzo al ribasso*

DI SERIE

OPZIONE
DKD Certificato +5 Giorni

**Custodia in metallo**

**Cifre fluorescenti display LED**
con altezza di cifre 25 mm

**Tarare:**
azzerare l'indicazione. Adesso vengono indicati carichi tolti oppure aggiunti

**Funzione data-hold**
l'indicazione viene bloccata tramite il tasto HOLD finché viene nuovamente premuto un tasto

**Accumulatore interno**
di serie, esercizio ca. 80 h. Tempo di ricarica ca. 8 h con alimentatore a rete. Impostabile: sistema di spegnimento dopo 4 min o esercizio continuo

**Programma e di regolazione CAL**
pesi di calibrazione esterni fornibili con sovrapprezzo

**Radio-telecomando**
di serie. Distanza di trasmissione ca. 25 m. Tutte le funzioni possono essere selezionate (tranne ON/OFF). LxPxA 65x40x15 mm

**Gancio** con chiusura di sicurezza, girevole

**Pronto all'uso**
batterie (23A, 12V) di serie

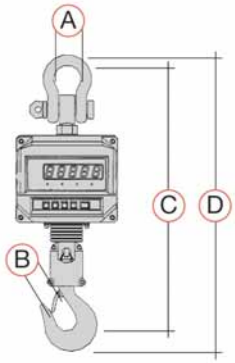


| Modello KERN | Divisione d g | Portata Max g | Peso netto ca. kg | Custodia LxPxA mm | Dimensioni A mm | B mm | C mm | D mm | | OPZIONE Certificato DKD KERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUM 1000K500 | 500 | 1000 | 17 | 210x228x180 | 56 | 42 | 550 | 620 | ● | 963-130 |
| HUM 3000K1000 | 1000 | 3000 | 18 | 210x228x180 | 73 | 45 | 580 | 650 | ● | – |

Precisione 0.2% di **Max.**



## KERN - Il Vostro partner di cal. DKD

offre certificati di calibrazione per bilance e pesi di calibrazione nel suo laboratorio accreditato. Esso è valido in ambiente internazionale.

KERN è costruttore di pesi di calibrazione nelle classi di precisione internazionali E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, da 1 mg a 2000 kg.

DKD = **D**eutscher
≙ SIT **K**alibrier
**D**ienst

## Rivenditore specializzato

**KERN & SOHN GMBH**
Postfach 40 52
D-72336 Balingen

Telefon 00 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 0
Telefax 00 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 146
e-mail: info@kern-sohn.com
Internet: www.kern-sohn.com

ZEP_EP_HUM_IT_051

KERN®
WAAGEN · GEWICHTE · BALANCES · WEIGHTS

# HUM
## Dati tecnici

| Dati tecnici di misura | HUM 1000K500 | HUM 3000K1000 |
|---|---|---|
| Riproducibilità | 500g | 1000g |
| Linearità | +/-1000g | +/-2000g |
| Tempo di assestamento (s) | 2 | 2 |
| Scostamento sensibile (°C) | 10*10^-6 | 10*10^-6 |
| **Dati di omologazione** | | |
| Classe di omologazione | - | - |
| Valore omologato | - | - |
| Carico minimo | - | - |
| Omologazione possibile in fabbrica | - | - |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura ammessa | 0... +40°C | 0... +40°C |
| Umidità d'aria ammessa | max. 85% (che non condensa) | max. 85% (che non condensa) |
| **Conteggio** | | |
| Peso minimo unitario | - | - |
| Quantità di riferimento | - | - |
| **Dotazione standard** | | |
| Protezione di lavoro | - | - |
| Accumulatore | Standard: intern, 80h autonomia, 8h tempo di ricarica (con ric. a 9V 24h tempo di ricarica) | Standard: intern, 80h autonomia, 8h tempo di ricarica (con ric. a 9V 24h tempo di ricarica) |
| Esercizio da batterie | - | - |
| Auto Off | A scelta: OFF, 4min | A scelta: OFF, 4min |
| Stand-by | - | - |
| Alimentazione a rete | EURO, UK, US, AUS | EURO, UK, US, AUS |
| Livelli di filtraggio | - | - |
| Indicazione, tipo | LED | LED |
| Indicazione, altezza cifre | 25mm | 25mm |
| Piedini regolabili, livella | - | - |
| Unità di peso | kg | kg |
| Fattore di calcolo impostab. liberamente | - | - |
| Peso di calibrazione interno | - | - |
| Peso di calibrazione esterno, incluso | - | - |
| Peso di calibrazione consigliato | 500kg, 1000kg | 1000kg, 2000kg |
| Protezione antideflagrante | - | - |
| **Dimensioni / Materiali / Pezzi** | | |
| Dimensione piattaforma (LxPxA / Ø, mm) | - | - |
| Dim. apparecchio indicatore (LxPxA, mm) | - | - |
| Dimensione custodia (LxPxA, mm) | 210x228x180 (senza gancio) | 210x228x180 (senza gancio) |
| Materiale della custodia | Metallo | Metallo |
| Dim. gabb. antivento (LxPxA / ØxA, mm) | - | - |
| Materiale della gabbietta antivento | - | - |
| Dimensione dell'imballo (LxPxA, mm) | 680x350x370 | 680x350x370 |
| Peso lordo (kg) | 19 | 20 |
| Peso netto (kg) | 17 | 18 |

***Indicazione importante:***

- *Le bilance KERN **non sono costruite** in modo antideflagrante o sono adatte per ambienti molto umidi, per modelli con protezione < IP 65.*
- *Consultare le prescrizioni del settore elettronico.*